


Aufstellzeichnung: TYP SRT



ALLE INFOS
HIER AUF DEN
INNENSEITEN

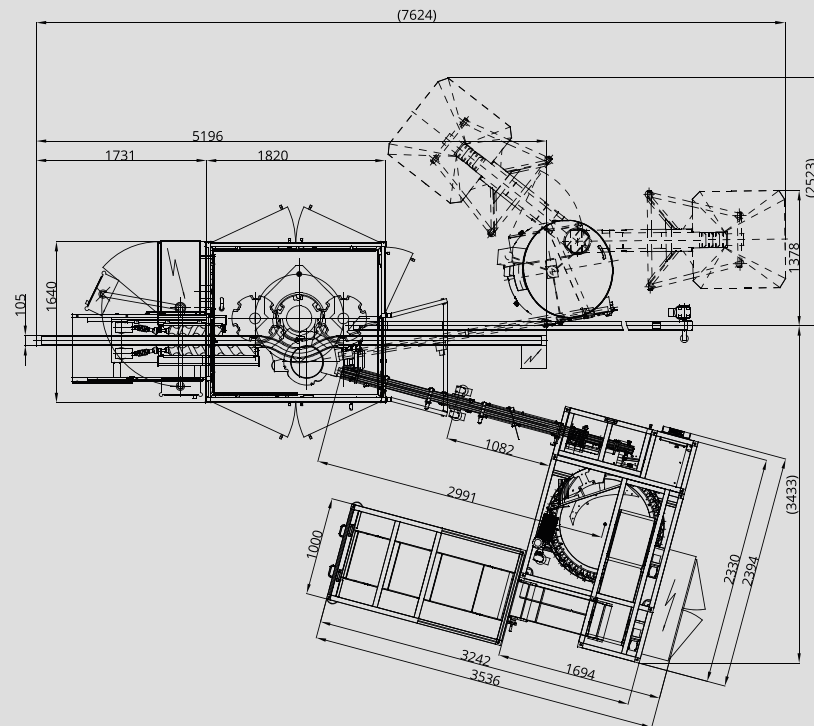

Gebinde und Verschlüsse? Ganz egal, wir können alle!

Flaschenaufsteller, Abfüllmaschinen und Verschließmaschinen.
Zusammen mit der erforderlichen Fördertechnik werden daraus
komplette Verpackungslinien für Ihre Produktion.



BREITNER Rundverschließmaschine

Für hohe Ausbringungleistung in der Produktion mit großen Losgrößen.
Kontinuierlicher Betrieb mit mehreren Verschließstationen im Rundlauf.
Insbesondere können auch Verschlüsse mit Steigrohr verarbeitet werden.

BREITNER Abfüllanlagen GmbH
Friedrich-Groß-Straße 5
74523 Schwäbisch Hall

+49 791 95035-0
info@breitner-abfuellanlagen.de
www.breitner-abfuellanlagen.de



Kosmetik
Chemie
Lebensmittel
Pharma

BREITNER Rundverschließmaschine

    320/min



Rund
arbeitend



Arbeitsweise
kontinuierlich



Schraub-
deckel



Verschlüsse
mit Steigrohr




Ex-Schutz



Technische Daten

Verschleißstationen:	4 bis 12
Ausbringleistung:	bis zu 200/min ...*
Gebindedurchmesser/-breite:	bis zu 140 mm
Gebindehöhe:	bis zu 300 mm
Drehmoment der Verschraubung:	bis zu 8 Nm

* 200/min (bei Sprühpumpen) 320/min (Schraubdeckel)



<https://srtvideos.breitner.de>

Steckbrief

- ▶ Funktionen: Eindrücken von Stopfen/Tropfern, Aufdrücken/Aufschrauben von Verschlüssen und Aufschrauben von Verschlüssen mit Steigrohr
- ▶ Spezieller Anrollkopf für Sprühpistolen mit Überwurfmutter
- ▶ Verschlusszuführung: zuverlässig horizontal, Übergabe in den Schraubkopf über Pick and Place
- ▶ Vertikale Bewegung (Steigrohrlänge!) über Servomotor, dadurch einfache Änderung des Bewegungsablaufs
- ▶ Deckelkontrolle
- ▶ Ausweisstation für nicht richtig verschlossene Flaschen



BREITNER[®]
ABFÜLLANLAGEN GMBH



TYP SRT